


Heatup Rörhållarskena

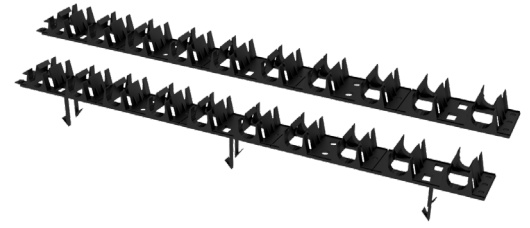

PRODUKTBESKRIVNING


HeatUp Rörhållarskena finns för rördimensioner 12, 16, 20 samt 25 mm. Rörhållarskenan fixerar rören på bestämt djup samt på beräknat c/c avstånd. Skenan finns både med och utan hulling för att underlätta montage.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp Rörhållarskena används när golvvärmerören ska gutas in i betong, flytspackel och golvvävningsmassa. Normalt användningsområde är gjuten bottenplatta eller tvåskicksgjutning vid mellanbjälklag. HeatUp Rörhållarskena 25 mm används vid förläggning av markvärme och matarledningar till fördelare mm.

BRUKSANVISNING

Skena med hulling trycks fast i isoleringen med handkraft. Skena utan hulling fästs i isolering med clips alternativt fästs mot betong med t.ex. spikpistol. Rörhållarskenan kan enkelt byggas ihop och anpassas till rätt längd. Längden på skenan är som standard 1m. Rörhållarskenan bör läggas med 70-100 cm mellanrum för att inte röret ska "flyta upp" i betongen.

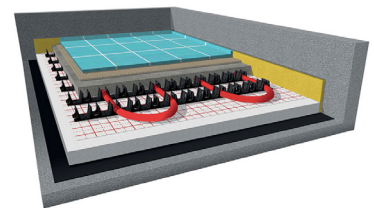

TEKNISKA DATA:

Dimension utan hulling:	1000x45x24 mm
Dimension med hulling:	1000x45x64 mm
Material:	Polypropylen
Spåravstånd 16 mm:	50 mm c/c
Spåravstånd 16-20 mm:	50 mm c/c
Spåravstånd 25 mm:	50 mm c/c

RSK Nr. 12 mm utan hulling:	298 80 42
RSK Nr. 16-20 mm utan hulling:	298 80 43
RSK Nr. 16-20 mm med hulling:	298 80 44
RSK Nr. 25 mm utan hulling:	243 85 92