

Heatup Rumstermostat Base

För Heatups tråddragna Base system



PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp rumstermostat för tråddraget Base system.

Rumstermostaten är avsedd för individuell reglering av golvvärmesystem i enskilda rum.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp rumstermostat Base används ihop med HeatUp tråddragen kopplingsbox Base och HeatUp ställmotor 24V.

HeatUp rumstermostat är mycket lätt att manövrera och ställa in önskad rumstemperatur mellan 6 - 30°C

Max- och min temperatur kan begränsas på ett mycket enkelt sätt.

Termostaten finns också i beröringsfritt utförande, sk offentlig termostat.

Som tillbehör finns också HeatUp golvgivare som mycket enkelt kopplas in i rumstermostaten.




BRUKSANVISNING

HeatUp rumstermostat skruvas upp på väggen med bifogade skruvar.

Därefter kopplas termostaten in i kopplingsboxen enligt kopplingsschema.

Använd 3-ledad kabel för 24V.

Max- och min temperatur kan begränsas inuti termostaten, se ritning nedan..



TEKNISKA DATA:

Strömmatning:	24 VAC 50/60 Hz
Hysteris:	0,5K
Omgivningstemperatur:	0 - 50° C
Transporttemperatur:	-20 - 60° C
Temperatur frostskydd:	Min 4° C
Mått LxBxD	77,5x77,5x28 mm
Vikt:	100 g



IP Klass:	20
ErP klass:	 1%
RSK Nummer standard:	298 80 81
RSK Nummer offentlig:	299 80 18
RSK Nummer golvgivare:	298 81 02

Heatup Rumstermostat Base


För Heatups tråddragna Base system




Kopplingsschema:

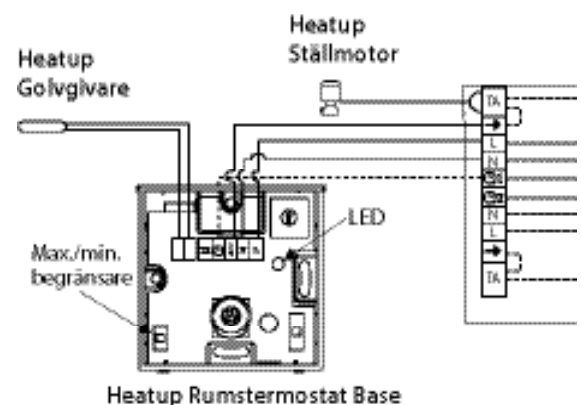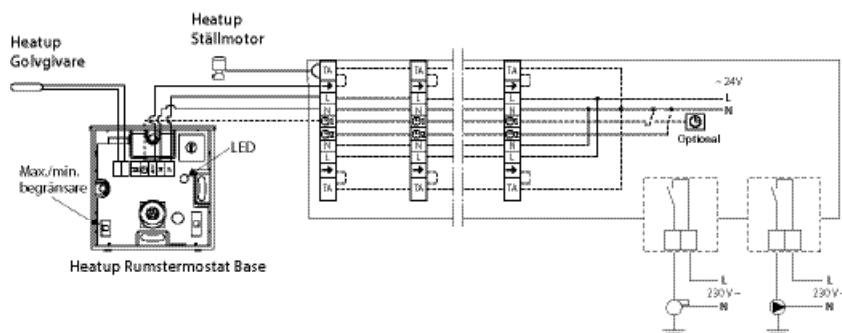

System layout:

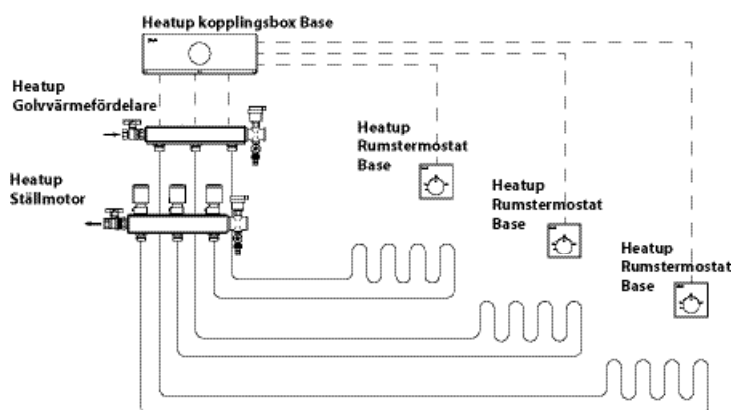

Mått:

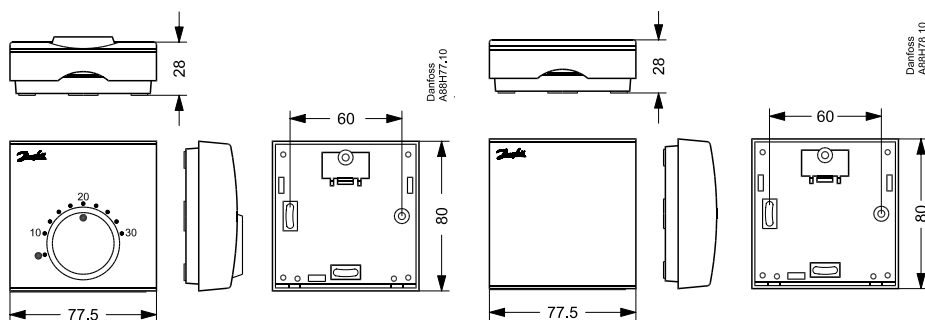

Notera:

Förpackningen i plast och kartong kan förbrännas eller återvinnas som energiavfall. Får inte brännas i privata eldstäder.
Förpackning och överblivet material levereras till närmaste återvinningsstation. Produkten ska kasseras enl. reglerna för elektroniskt avfall.