

HeatUp Golvvärmeskåp



PRODUKTBeskrivning

HeatUp Golvvärmeskåp används för montage av HeatUp Golvvärmefördelare.

HeatUp Golvvärmeskåp finns i fyra stycken olika dimensioner. 550/650/800/950 x710 x95mm (BxHxD).

Skåp samt Ram och Lucka är tillverkad i pulverlackerad vit plåt (Ral 9016 GL80).

Skåpet har 8 stycken gängade M6 hål, 4st i sidorna samt 4st i bakkant. I hålen kan 4 st medföljande rörsvep gängas i för montering på exempelvis armeringsjärn.

Skåpet har knock ut hål uppåt och från sidorna vilket gör att matningen kan komma från alla olika håll.

I skåpet sitter färdigmonterade muffar där toppen enkelt trycks igenom vid genomföring utav HeatUp Golvvärmerör samt dräneringsrör.



ANVÄNDNINGsområde


HeatUp Golvvärmeskåp används för montage av HeatUp Golvvärmefördelare.

Skåpet är enkelt att monteras inbyggt i vägg alternativt utvändigt, till skåpet fästs ram och lucka.

Skall skåpet fästas i väggen krävs en regel med tjocklek på minimum 95 mm.

Skåpet är anpassat för att följa regelverket inom Säker vatteninstallation. Botten placeras minst 500 mm över bjälklagets överkant om konstruktionens utformning inte möjliggör vinkelrät fixering av rören vid lägre montering.

Medföljande stängskydd skall alltid monteras innanför Ram och Lucka.



MONTERINGSANVISNING

1. Skall rör anslutas genom sidan eller ovanifrån i skåpet skall dessa hål knockas ut och fyllas med rör genomföringar.

2. Fäst skåpet i Armeringsjärn med hjälp av rörsvepen som medföljer eller skruva fast det i regeln.

Sätts skåpet i regeln skall skåpets framkant sättas jäms reglens kant, INTE jäms färdig vägg.

Botten placeras minst 500 mm över bjälklagets överkant om konstruktionens utformning inte möjliggör vinkelrät fixering av rören vid lägre montering.

3. Fäst HeatUp Golvvärmefördelare med tillbehör enligt individuella monteringsanvisningar på skenan i Golvvärmeskåpet.

4. Tryck Matningsrör och Golvvärmerör genom skåpsmuffarna och lägg golvvärmen.

5. Vänd en skåpsmuff upp och ner och dra igenom tomrör för dränering.

6. Placera stängskydd ytterst i Golvvärmeskåpet.

TEKNISK DATA:


Färg :	Ral 9016 GL80
Mått 550 Skåp Max 5 slingor:	550x710x95mm
Mått 650 Skåp Max 7 slingor:	650x710x95mm
Mått 800 Skåp Max 10 Slingor:	800x710x95mm
Mått 950 Skåp Max 12 Slingor:	950x710x95mm

RSK Nr 550 Skåp:	298 91 80
RSK Nr: 650 Skåp:	298 91 81
RSK Nr: 800 Skåp:	298 91 82
RSK Nr: 950 Skåp:	298 91 83
RSK Nr: Ram Och Lucka 550:	298 91 88
RSK Nr: Ram Och Lucka 650:	298 91 89
RSK Nr: Ram Och Lucka 800:	298 91 90
RSK Nr: Ram Och Lucka 950:	298 91 91
RSK Nr: Skåpsmuff 12-20mm	298 81 23
RSK Nr: Skåpsmuff 18-40mm	298 82 24

HeatUp Golvvärmeskåp




550 SKÅP:

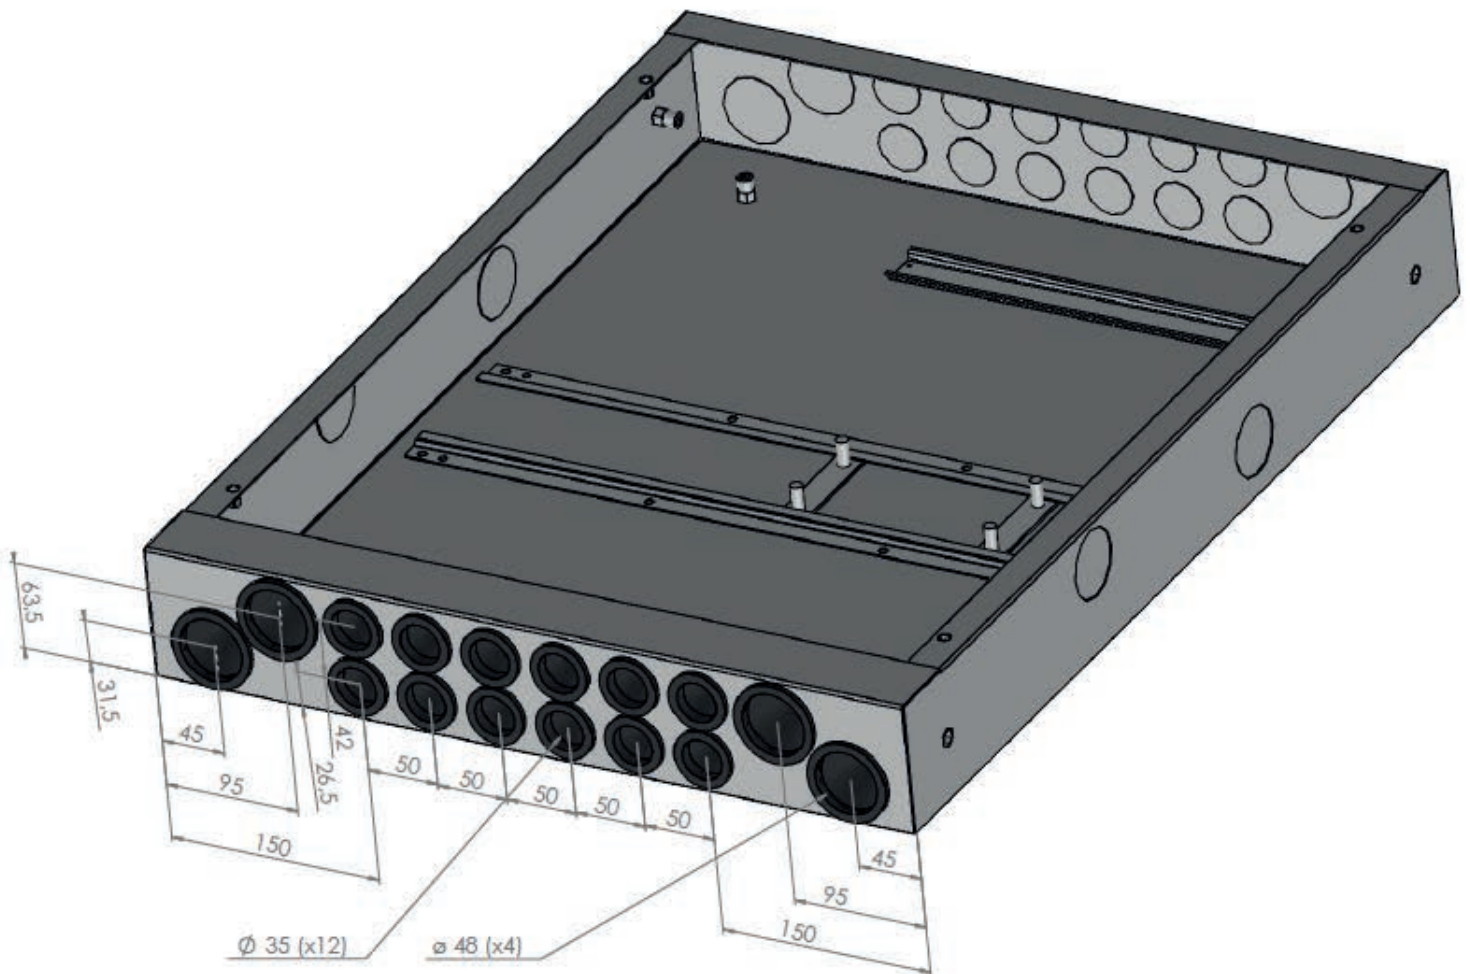

HeatUp Golvvärmeskåp



650 SKÅP:

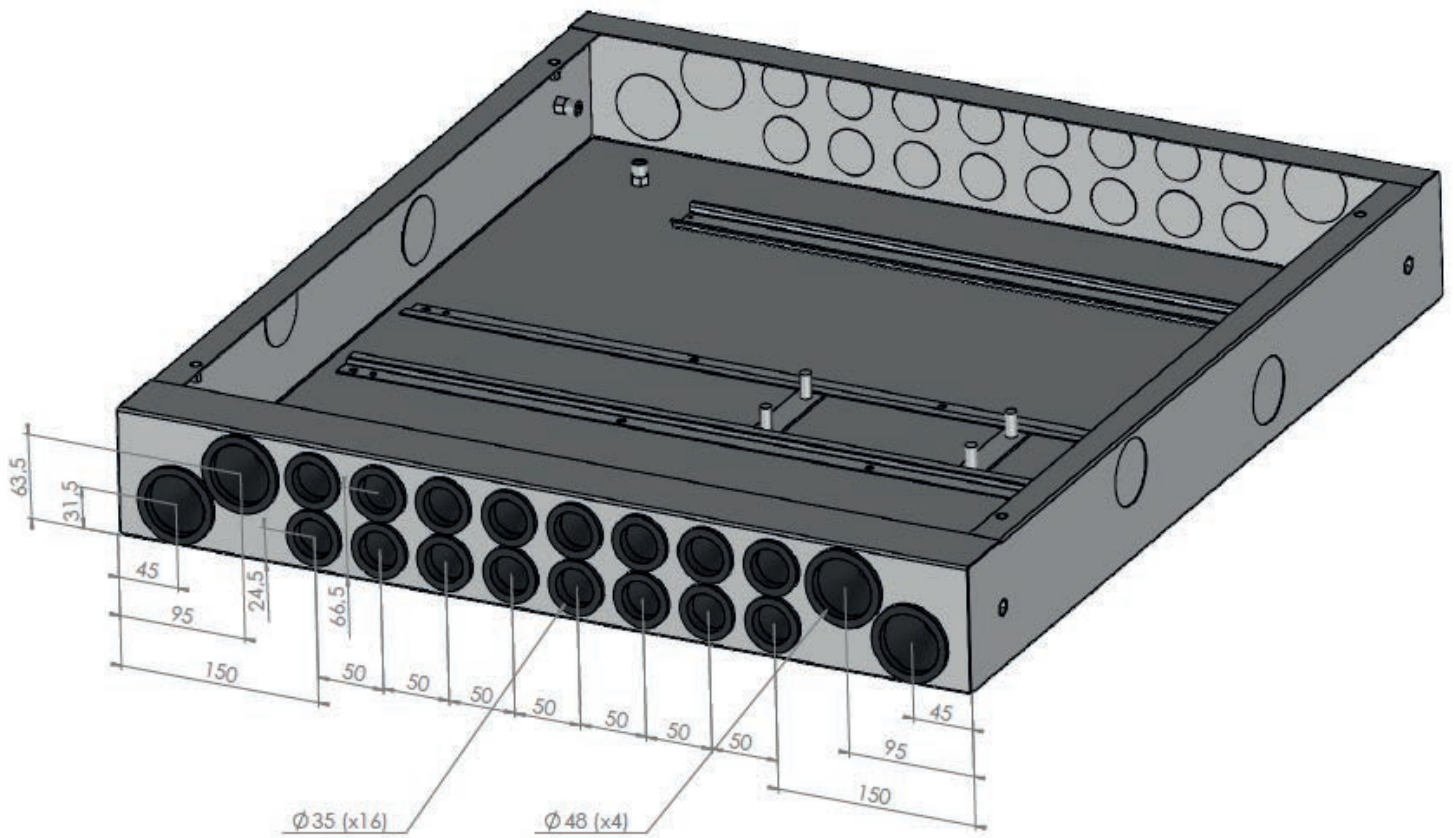

HeatUp Golvvärmeskåp



800 SKÅP:

