


Heatup Kulventil LM Vinkel / Rak

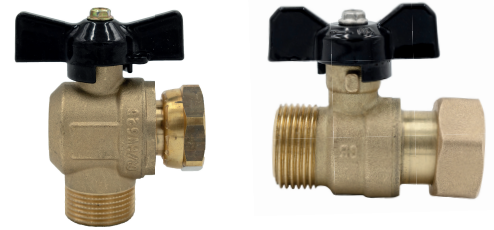

PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Kulventil är gjord av mässing för montering direkt mot HeatUp Tappvattenfördelare. Kulventilerna är i dimension G20/25 LM x Utv / Inv.gga. Kulventilen finns i både rak och vinkel. Manövreras med vred och kvarts varv öppning/stängning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp Kulventil LM är anpassad för att montera mot exempelvis HeatUp Tappvattenfördelare.



BRUKSANVISNING

- 1) Sätt medföljande packning mellan kulventilens Löpande mutter och anslutningspunkt
- 2) Skruva fast muttern med handkraft.
- 3) Dra åt muttern med verktyg cirka 1 varv.
- 4) Provtryckning skall ske enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

TEKNISKA DATA:

Material Ventil:	Mässing
Material o-ring:	EPDM
Material vred:	Stål
Min/Max temperatur:	0 / 70°C
Max tryck:	10 Bar
Dimension:	G20/G25 LM x Utv. gga

RSK Nr G20x20 LM x Utv.gga Vinkel:	549 60 02
RSK Nr G20x25 LM x Utv.gga Vinkel:	549 60 03
RSK Nr G20x20 LM x Utv.gga Rak:	549 60 56
RSK Nr G20x20 LM x Inv.gga Rak:	549 60 57