

HeatUp Fixpoint



PRODUKTBESKRIVNING



HeatUp Fixpoint används för att skydda systemet mot expansion i pexröret. HeatUp Fixpoints förankras vid ändarna av det förisolerade rörsystemet (normalt vid väggomföringar). Installation av korrekt förankrade fixpunkter är obligatoriskt för att skydda kulvertsystemet. Underlåtelse att göra detta innebär en skaderisk och gör att systemets garanti kan bli ogiltig.

TEKNISK DATA:

Tryckklass: PN 16

Material: Avzinkningshärdig mässing enligt DWD 98/83/EC.

Gängor: ISO 228-1

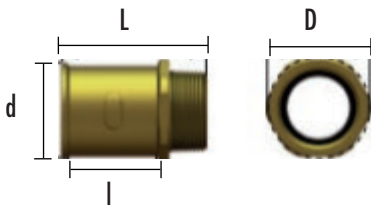

Rsk Nr:	Gänga:	d, mm:	L, mm:	l, mm:	D, mm:	Vikt, Kg:
198 10 54	G20	32	59	27	32	0,15
198 10 55	G25	45	61	27	45	0,3
198 10 56	G32	53	88	52	50	0,49
198 10 57	G40	58	88	52	58	0,58
198 10 58	G50	70	98	55	70	0,85
198 10 60	G65	86	98	55	85	1
198 10 61	G80	100	140	90	98	1,71
198 10 62	G100	124	145	90	124	2,48