

## HeatUp Ram Och Lucka



### PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Ram och Lucka för HeatUp Tappvattenskåp.

Skåp samt Ram och Lucka är tillverkad i pulverlackerad vit plåt (Ral 9016 GL80).

Ramen monteras enkelt genom att fästa medföljande skruvar genom hålen in i skåpet.

Ramen bygger ut cirka 20mm åt sidorna och 15mm ovan/underkant av skåpet.

Ramen kan justeras med hjälp av skruvarna utåt. Behövs ramen justeras mer utåt kan längre skruvar användas.

Luckan går att låsa med ett nyckelfritt vridlås.

### ANVÄNDNINGSMRÅDE

HeatUp Ram och Lucka används för att dölja HeatUp Tappvattenskåp.

Placeras Ram och Lucka i våtutrymme så kan en speciell Ram och Lucka krävas.

### MONTERINGSANVISNING

1. HeatUp Stänkskydd som medföljer skall alltid monteras innanför Ram och Lucka.
2. Ta loss luckan från ramen och tryck in ramen mot skåpet.
3. Skruva fast ramen i skåpet mot färdig vägg med hjälp av medföljande skruvar.
4. Sätt tillbaka luckan och lås fast den.

### TEKNISK DATA:

Färg	Ral 9016 GL80
Mått 350x390 Ram Och Lucka:	390x420mm
Mått 350x550 Ram Och Lucka:	390x580mm
Mått 550x550 Ram Och Lucka:	590x580mm
Mått 750x550 Ram Och Lucka:	790x580mm
Mått 350x390 Ram Och Lucka Dubbel:	740x420mm
Mått 350x550 Ram Och Lucka Dubbel:	740x580mm
Mått 550x710 Ram Och Lucka:	590x740mm
Mått 800x710 Ram Och Lucka:	840x740mm


RSK NR 350x390 Ram Och Lucka:	298 60 34
RSK NR 350x550 Ram Och Lucka:	298 60 35
RSK NR 550x550 Ram Och Lucka:	298 60 37
RSK NR 750x550 Ram Och Lucka:	298 60 60
RSK NR 350x390 Ram Och Lucka Dubbel:	298 60 38
RSK NR 350x550 Ram Och Lucka Dubbel:	298 60 39
RSK NR 550x710 Ram Och Lucka:	298 91 88
RSK NR 800x710 Ram Och Lucka:	298 91 90
RSK NR Skåp / Ram och Lucka 250x250:	298 60 17

## HeatUp Ram Och Lucka




### MÅTT RAM OCH LUCKA:


#### RAM OCH LUCKA 350x390:

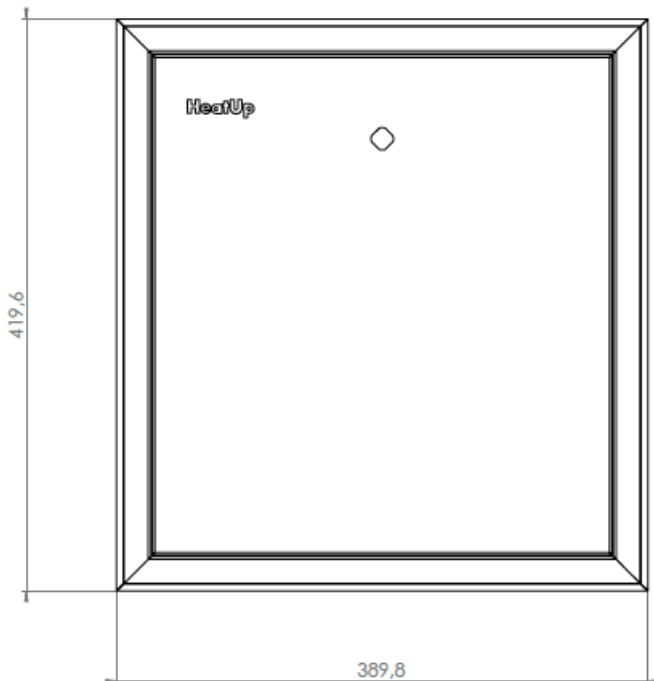


#### RAM OCH LUCKA 350x550:

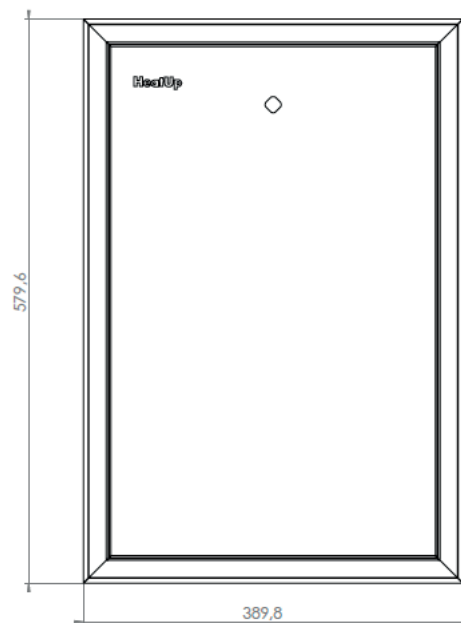

#### RAM OCH LUCKA 550x550:

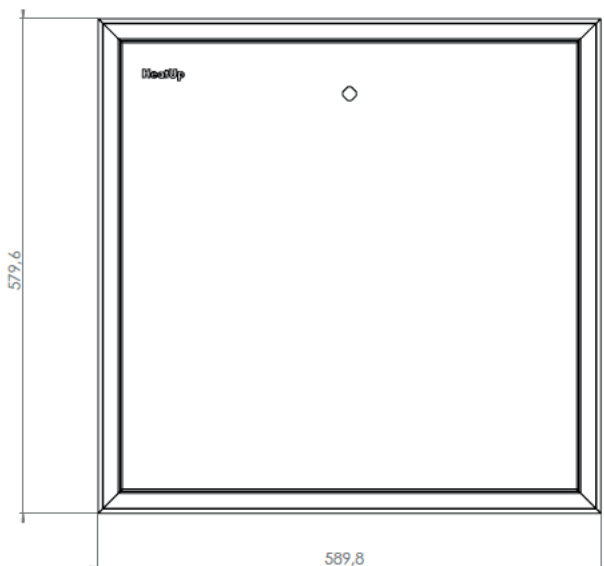


#### RAM OCH LUCKA 750x550:

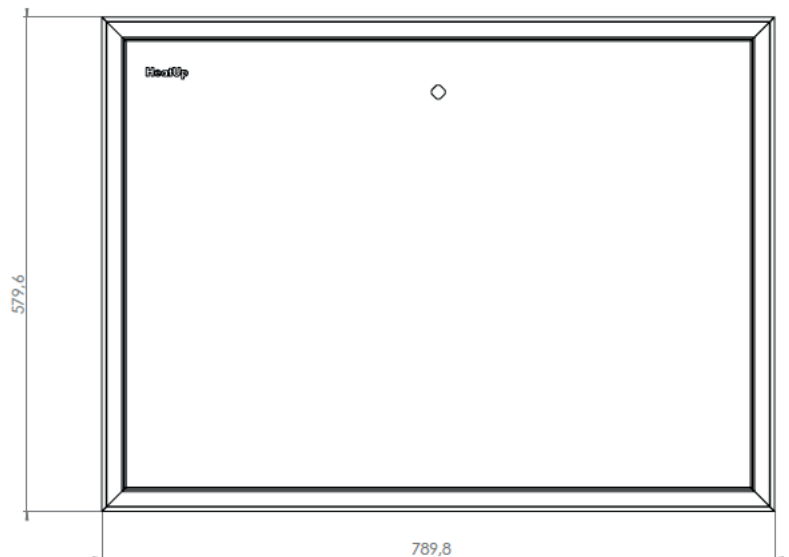


## HeatUp Ram Och Lucka




### RAM OCH LUCKA 350x390 DUBBELMONTAGE:

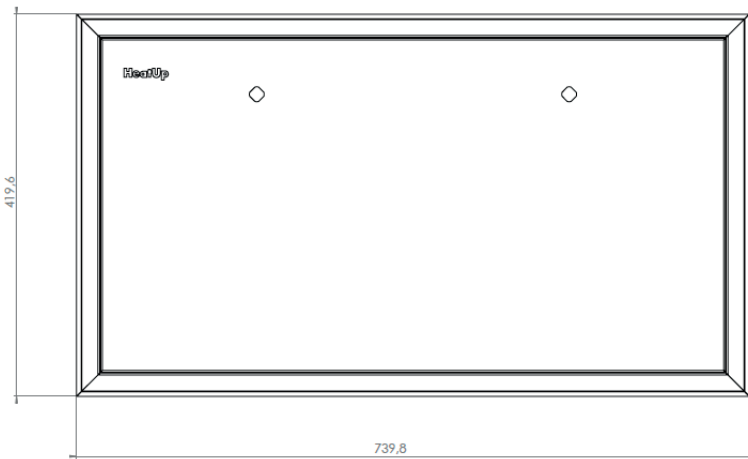

### RAM OCH LUCKA 350x550 DUBBELMONTAGE:

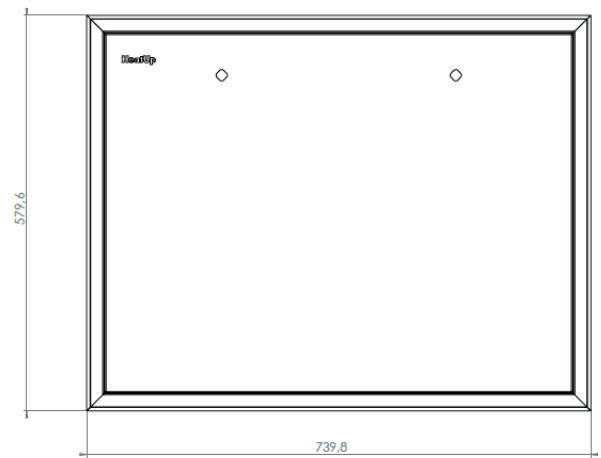

### RAM OCH LUCKA 550x710:

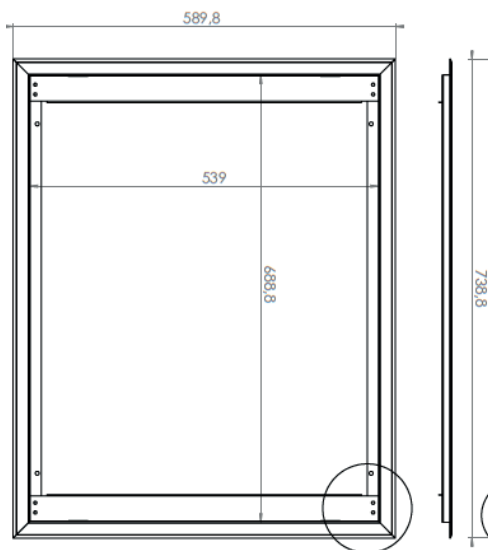

### RAM OCH LUCKA 800x710:

