

## Heatup Smart Trådlös Radiomodul

### För Heatups Smart Trådlösa System



#### PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Smart Trådlös Radiomodul.

Används när HeatUp Smart Trådlösa Rumstermostater ska kopplas ihop med HeatUp Smart Kopplingsbox.

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Modulen ska användas när en eller flera trådlösa rumstermostater ska kopplas in i kopplingsboxen.

Detta gör att systemet blir mycket flexibelt då rumstermostaterna går att flytta på för att uppnå maximal förbindelse med kopplingsboxen samt estetiskt tilltalande placering av rumstermostat.

#### MONTERINGSANVISNING

Modulen kopplas in i kopplingsboxen med bifogad nätverkskabel, Kat 5e. Övrig koppling mellan Modul och kopplingsbox/rumstermostat, se installationsguide kopplingsbox.

OBS: Koppla in modulen innan kopplingsboxen strömsätts.

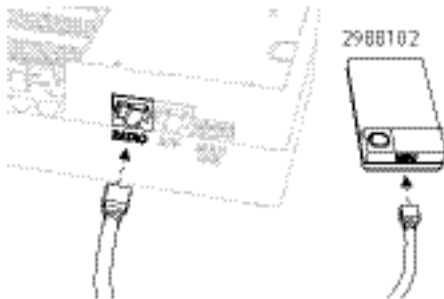

#### TEKNISKA DATA:

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Frekvens:                | 868,4 - 869,85 MHz            |
| Omgivningstemperatur:    | 0 - 40° C                     |
| Temperatur lagring/trans | -20 - 65° C                   |
| Temperatur kultryckstest | 75° C                         |
| Strömförsörjning:        | 230 VAC 50/60Hz               |
| Förebningsgrad:          | Grad 2, normal hushållsmiljö  |
| Signalöverföring:        | Upp till 30 m (utan störning) |
| Mått LxBxD               | 125x69x27 mm                  |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| IP Klass:                | 20                      |
| Programvaruklass:        | Klass A                 |
| Uppfyller krav,direktiv: | RED, RoHS, WEEE         |
| Skyddsklass:             | Klass III               |
| Drifttid:                | Permanent ansluten      |
| Impulsmärkning:          | 4Kv                     |
| Färg:                    | Vit RAL9010/Grå RAL7024 |
| RSK Nummer:              | 298 81 02               |

#### Notera:

Förpackningen i plast och kartong kan förbrännas eller återvinnas som energiavfall. Får inte brännas i privata eldstäder.

Förpackning och överblivet material levereras till närmaste återvinningsstation.